



FLORIAN

140862

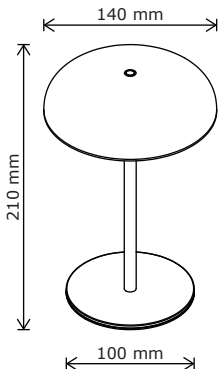

JYSK.com

18.08.2026 - Rev 1

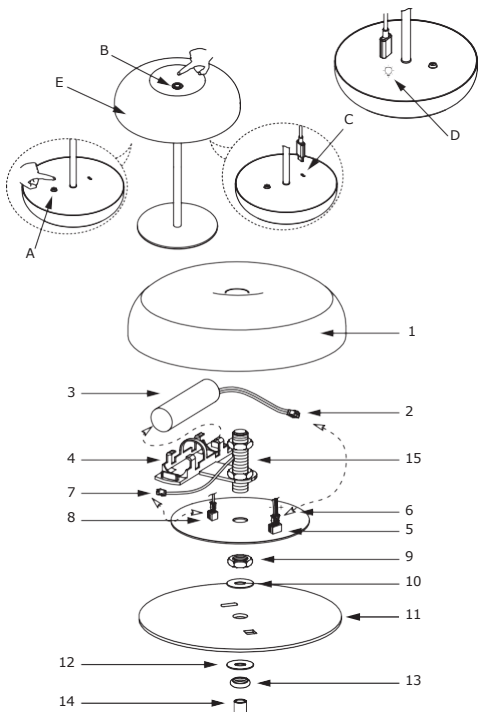

(LV) IZMANTOĢANA IEKĢTELĒS

Pirms šī izstrādājuma montāžas un/vai lietošanas uzsākšanas pilnībā izlasiet lietošanas pamācību. Stingri ievērojiet pamācības norādījumus un saulabājiet to turpmākai lietošanai.

Paredzētais lietojums

Šī lampa ir piemērota lietošanai tikai iekštelpās, kā arī ir paredzēta izmantošanai tikai mājāsaimniecībās, nevis komerciāliem mērķiem. Ja lampa ilgāku laiku netiks lietota (neuzlādējot akumulatoru), akumulators var sabojāties. Uzlādējiet akumulatoru vismaz reizi 6 mēnešos, lai novērstu dzīlo izlādi.

Lampas uzlīde

Uzlādējiet lampu tikai iekšējās. Uzlādes laikā sargājiet to no tiešiem saules stariem, lai novērstu akumulatora pārkaršanu. Ja iespējams, uzlādējiet akumulatoru temperatūrā no 10 °C līdz 30 °C.

Pievienojiet USB kabeli (nav iekļauts komplektā) piemērotam elektriskās strāvas avotam (nav iekļauts komplektā), kā arī pievienojiet USB C tipa spraudni lampas USB C tipa portam (C), lai veiktu uzlādi. Uzlādes laikā indikators (D) degs sarkanā krāsā. Ja indikators (D) nedeg, pārbaudiet, vai ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (A) ir ieslēgts. Kad uzlāde ir pabeigta, indikators (D) iedegties zilā krāsā. Ja nelietsiet lampu ilgāku laiku, izslēdziet gaismu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (A), lai pilnībā atvienotu to no strāvas padeves.

Lampas iesīdzošana / iesīdzošana un spilgtuma samazināšana

Gaismas ielēgšanai piespiediet ielēgšanas/izslēgšanas slēdzi (A). Pieskarieties bezpakāpju spilgtuma samazināšanas slēdzim (B): turiet ≥ 2 sekundes, lai pielāgotu spilgtumu (no 100% līdz 15%); pieskarieties ≤ 2 sekundes, lai ielēgtu vai izslēgtu gaismu.

Akumulatora nomaina

Pārliecinieties, ka lampa ir atvienota no USB kabeļa un elektriskās strāvas. Gaismas izslēgšanai piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (A). Lampas abažūra vāciņu (1) pagriežiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam un to noņemiet. Atvienojiet akumulatora kabeli (2) no savienotāja (5). Izņemiet akumulatoru (3) no akumulatora turētāja (4) un to utilizējiet. Ievietojiet jauno akumulatoru akumulatora turētājā (4). Pievienojiet akumulatora (2) kabeli pie savienotāja (5). Uzstādiet lampas abažūra vāciņu (1), pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā. Akumulatora nomaina ir pabeigta.



PBc garantijas periods beidz pieejamās rezerves dātas jās varat iegādāties atsevišķi. Lūdzam sazināties ar jysk@hvmm-licht.com, lai saņemtu detalizētu informāciju, saizās valoda - Angļu valoda. (Viena akumulatora cena ir 3.25 EUR.)

(LV) Technical data

Preces nr.:	140B58
Piegādātāja nr.:	LT727990B
Darba jauda:	DC5V
Nominālā jauda:	4.5W
Aizsardzības klase: Class III	
IP klase:	20
Akumulators:	DC3.7V 1800mAh 18650
Gaisma avots:	7W



Drošības norādījumi

Mēs neuzņemamies atbildību par materiāliem zaudējumiem vai miesas bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai drošības norādījumu neievērošanas dēļ!



BRĪDINĒJUMS! NEVĒLĒJŪ TRAUUMU UN NEGADĪJUMU RISKS ZĪDĀIEM UN MAZIEM BĒRNIEM!

Nekad neatstājiet bērnus bez uzraudzības kopā ar iepakojuma materiāliem. Iepakojuma materiāls rada nosmakšanas risku. Bērni bieži nenovērtē briesmas. Lūdzu, vienmēr glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personas bez pieredzes un/vai zināšanām, ja vien viņi tiek uzraudzīti, vai ir instruēti par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Neļaujiet bērniem rotāties ar ierīci. Bērni, kuri netiek uzraudzīti, nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi.

IEVAINOJUMU RISKS!

Neatstājiet lampu vai iepakojuma materiālu bez uzraudzības. Plastmasas plēves, maisiņi, detaļas utt. bērnu rokās var kļūt par bīstamiem rotālietām.



Izvaieties no nēvēlējū trauumu riska, ko rada elektriskās strāvas trieciens.

- Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai lampa un USB savienojuma kabelis nav bojāti. Nelietojiet lampu, ja pamanāt jebkādas bojājumus.
- Neieņemdiejiet izstrādājumu, USB tīkla adapteri un USB savienojuma kabeli ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nekādā gadījumā neglabājiet izstrādājumu tā, ka tas varētu iekrist vannā vai izlietnē.
- Nekad nesniedzieties pēc elektroierīces, ja tā ir iekritusi ūdenī. Šādā gadījumā izstrādājumu nekavējoties atvienojiet no elektrotīkla.
- Izmantojiet tikai tādu USB barošanas adapteri, kura tehniskie parametri atbilst izstrādājuma parametriem.
- Nenovietojiet lampu uz mitras vai elektrisko strāvu vadošas virsmas.
- Vienmēr pirms lampas montāžas, demontāžas vai tīrīšanas, vai arī tad, ja lampu kādu laiku neizmantosiet, izņemiet USB barošanas adapteri no rozetes.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās atsevišķās detaļas, ja pretējā gadījumā visas garantijas prasības tiks anulētas.
- Akumulatoru klients var nomainīt pats.
- Ja nelietosiet izstrādājumu, veiksiet tā tīrīšanu, vai parādīsies tā darbības traucējumi, izstrādājums vienmēr jāizslēdz, kā arī USB barošanas adapteris jāatvieno no rozetes.
- Ierīce nav piemērota ārējiem spīgtuma regulatoriem vai elektroniskiem slēdžiem.
- Darbības laikā neskatieties gaismas avotā no neliela attāluma.
- Neskatieties uz gaismas diodēm (LED), izmantojot optiskus palīgīdzekļus (piemēram, palielināmo stiklu).



Novērsiet ugunsgrēka un trauumu risku.

- Nepārklājiet lampu un USB barošanas adapteri ar drānām, aizkariem vai citiem priekšmetiem, kā arī turiet lampu pēc iespējas tālāk no citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem. Nodrošiniet pietiekamu gaisa cirkulāciju un brīvu vietu ap lampu. Pārmērīga siltuma attīstība var izraisīt ugunsgrēku.
- Nelietojiet izstrādājumu siltuma avotu, piemēram, radiatoru vai citu siltumu izstarojošu ierīču tuvumā!
- Nemetiet izstrādājumu uguni un nepakļaujiet to augstām temperatūrām.



Drošs darbs

- Novietojiet lampu tā, lai tā būtu pasargāta no netīrumiem un pārmērīga karstuma.
- Vienmēr ievērojiet piesardzību! Vienmēr pievērsiet uzmanību tam, ko darāt, un vienmēr vadieties pēc veselā saprāta. Nekādā gadījumā nelietojiet lampu, ja neesat koncentrēties vai slikti jūtaties.
- Pirms lietošanas iepazīstieties ar visiem šīs rokasgrāmatas norādījumiem un attēliem, kā arī ar pašu izstrādājumu.



Drošības norādījumi baterijām/akumulatoriem

BRĪDINĀJUMS! UZGLABĀJĒT BATERIJAS/AKUMULATORUS BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ!



Norīšana var izraisīt ķīmiskus apdegumus, mīksto audu perforāciju un nāvi. Smagi apdegumi var veidoties 2 stundu laikā pēc norīšanas. Nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.



- Nekavējoties atbrīvojieties no izlietotajām baterijām/akumulatoriem. Uzglabājiet jaunus un lietotas baterijas/akumulatorus bērniem nepieejamā vietā. Ja uzskatāt, ka baterijas/akumulatori ir norīti vai atrodas jūsu ķermenī, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
- Vienmēr pilnībā nofiksējiet akumulatora nodalījumu. Ja akumulatoru/ bateriju nodalījumu nevar droši aizvērt, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu, izņemiet akumulatorus/baterijas un glabājiet tās bērniem nepieejamā vietā.

SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA!

- Nekadā gadījumā neuzlādējiet vienreiz lietojamās baterijas. Neizveidojiet bateriju/akumulatoru savienojumu, kā arī neatveriet tos. Baterijas var pārkarst, aizdegties vai eksplodēt.
- Nekad nemetiet baterijas/akumulatorus uguni vai ūdenī.
- Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus mehāniskai slodzei.

Bateriju/akumulatoru noplūdes risks

- Izvairieties no ekstremāliem apstākļiem un temperatūras, kas var ietekmēt baterijas/akumulatorus; nenovietojiet tos uz silidierīcēm un nepakļaujiet tiešiem saules stariem.
- Ja baterijām/akumulatoriem ir radusies noplūde, izvairieties no bateriju skābes saskares ar ādu, acīm un gļotādām! Skarto vietu nekavējoties noskalojiet ar tīru ūdeni un sazinieties ar ārstu!
- Lai nepieļautu bojājumus, nekavējoties no izstrādājuma izņemiet uzlādējamās akumulatorus, kuriem radusies noplūde.
- Ja izstrādājumu nelietosiet ilgāku laiku, izslēdziet lampu ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi (A).
- Izmantojiet tikai norādītā tipa akumulatorus!

(LT) NAUDOTI TIK VIDUJĒ.

Prieš pradēdami montuoti gaitinį ir (arba) juo naudotis, prašome atidžiai perskaityti visą vadovą. Atidžiai skaitykite vadovą ir turėkite jį su savimi, kad galėtumėte toliau vadovautis jo nuorodomis.

Paskirtis

Sis šviestuvus skirtas naudoti tik patalpose ir tik gyvenamuosiuose namuose, o ne komerciniai tikslais. Jei šviestuvus ilgą laiką nenaudojamas (neįkraunant baterijos), baterija gali būti sugadinta. Bateriją įkraukite ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, kad išvengtumėte visišką išsikrovimo.

Šviestuvo įkrovimas

Šviestuvą įkraukite tik patalpose. Įkraudami saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių, kad baterija neperkaistų. Jei yra galimybė, įkraukite bateriją esant 10–30 °C temperatūrai.

Prijunkite USB laidą (komplekte nėra) prie tinkamo maitinimo šaltinio (komplekte nėra) ir USB tipo C kištuką prijunkite prie šviestuvo USB tipo C prievado (C), kad šviestuvus būtų įkrautas. Kai šviestuvus įkraunamas, indikatorius (D) šviečia raudonai. Jei indikatorius (D) nešviečia, patikrinkite, ar įjungtas įjungimo / išjungimo jungiklis (A). Baigus įkrauti, indikatorius (D) šviečia žaliai. Jei šviestuvo nenaudosite ilgesnį laiką, išjunkite jį naudodami įjungimo / išjungimo jungiklį (A), kad visiškai atjungtumėte šviestuvą nuo maitinimo šaltinio.

Šviestuvo įjungimas / išjungimas ir šviesos reguliavimas

Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį (A), kad įjungtumėte šviestuvą. Palieskite tolydaus šviesos reguliavimo jungiklį (B): palaikykite ≥ 2 sekundes, kad reguliuotumėte ryškumą (nuo 100 % iki 15 %); palieskite jungiklį (B) ≤ 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šviestuvą.

Baterijos pakeitimas

Įsitikinkite, kad šviestuvus yra atjungtas nuo USB laido ir maitinimo šaltinio. Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį (A), kad išjungtumėte šviesą. Pasukite šviestuvo gaubtą (1) prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį. Atjunkite baterijos laidą (2) nuo jungties (5). Išimkite bateriją (3) iš baterijos laikiklio (4) ir pašalinkite ją. Įdėkite naują bateriją į baterijos laikiklį (4). Prijunkite baterijos laidą (2) prie jungties (5). Užsukite šviestuvo gaubtą (1) pagal laikrodžio rodyklę. Baterija pakeista.



Pasibaigus garantiniam laikotarpiui galima įsigyti atsarginių dalių, skirtų baterijoms pakeisti. Daugiau informacijos galite gauti adresu contactjysk@hvmm-licht.com; bendravimo kalba – anglų kalba. (Vienos baterijos kaina – 3,25 €).

(LT) Techniniai duomenys

Prekės nr.:	140858
Tiekėjo nr.:	LT27990B
Darbinė įtampa:	DC5V
Vardinė galia:	4.5W
Apsaugos klasė:	Class III
IP klasė: Baterija:	20
Šviesos šaltinis:	DC3.7V 1800mAh 18650



ZW

Saugos nurodymai

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už materialinę žalą ar sužalojimus, patirtus dėl netinkamo naudojimo ar saugos nurodymų nesilaikymo!



ĮSPĖJIMAS! MIRTINŲ SUŽALOJIMŲ IR NELAIMINGŲ ATSTIKIMŲ PAVOJUS MAŽIEMS VAIKAMS IR KŪDIKIAMS!

Niekada nepalikite vaikų be priežiūros, kai šalia yra pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos kelia uždegimo pavojų. Vaikai dažnai nepakankamai įvertina pavojus. Visada laikykite gaminių vaikams nepasiekiamose vietose. Ši prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, taip pat asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes arba neturintys patirties ir (arba) žinių, su sąlyga, kad jie yra prižiūrimi arba jiems paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta su tuo susijusią riziką. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai be priežiūros neturi atlikti valymo ir techninės priežiūros darbų.



SUSIŽALOJIMO PAVOJUS!

Negalima palikti šviestuvo ar pakavimo medžiagų vaikams prieinamoje vietoje. Plastikinės plėvelės, maišeliai, dalys ir pan. vaikams gali tapti pavojingais žaislais.



Išvenkite mirtino sužalojimo dėl elektros smūgio rizikos

- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar šviestuvas ir USB jungiamasis kabelis nėra pažeisti. Jei pastebite kokių nors pažeidimų, šviestuvo nenaudokite.
- Negalima panardinti gaminio, USB maitinimo adapterio ir USB jungiamojo kabelio į vandenį ar kitus skysčius.
- Nelaikykite gaminio taip, kad jis galėtų įkristi į vonią ar kriauklę.
- Nebandykite ištraukti elektros prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Tokiu atveju nedelsiant atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Naudokite tik tokių USB maitinimo adapterių, kurie techninės specifikacijos atitinka gaminio specifikacijas.
- Nestatykite šviestuvo ant drėgno ar laidaus paviršiaus.
- Prieš surinkdami, išardydami ar valydami šviestuvą, taip pat jei ketinate kurį laiką jo nenaudoti, visada ištraukite USB maitinimo adapterį iš rozetės.
- Naudokite tik pridėdamas dalis, priešingu atveju visos garantijos sąlygos nebus taikomos.
- Bateriją gali pakeisti pats pirkėjas.
- Kai nenaudojate gaminio, jį valote arba jei atsiranda gedimas, visada išjunkite gaminį ir ištraukite USB maitinimo adapterį iš elektros lizdo.
- Netinka naudoti su išoriniais šviesos reguliatoriais ar elektroniniais jungikliais.
- Kai šviestuvas veikia, nežiūrėkite į šviesos šaltinį iš arti.
- Nenaudokite optinių prietaisų (pvz., didinamojo stiklo), kad pažvelgtumėte į šviesos diodus.



Saugokitės gaisro ir sužalojimų pavojų

- Nedengite šviestuvo ir USB maitinimo adapterio audiniais, užuolaidomis ar kitais daiktais ir laikykite juos atokiau nuo kitų lengvai degių medžiagų. Užtikrinkite pakankamą oro cirkuliaciją ir laisvą erdvę aplink šviestuvą. Esant per didelei šilumai, gali kilti gaisras.
- Nenaudokite gaminio šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių ar kitų šilumą skleidžiančių prietaisų.
- Nemeskite gaminio į ugnį ir saugokite jį nuo aukštos temperatūros



Saugus veikimas

- Pastatykite šviestuvą taip, kad jis būtų apsaugotas nuo nešvarumų ir per didelio karščio.
- Visada būkite dėmesingi! Visada atkreipkite dėmesį į tai, ką darote, ir visada vadovaukitės sveiku protu. Jokių būdu nenaudokite šviestuvo, jei nesate susikaupę arba blogai jaučiatės.
- Prieš naudodami, susipažinkite su visomis instrukcijomis ir iliustracijomis, pateiktomis šiame vadove, taip pat su pačiu gaminiu.



Saugos instrukcijas, susijusios su baterijomis ir įkraunamomis baterijomis ĮSPĖJIMAS! LAIKYKITE BATERIJAS VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE! Nurijs gali atsirasti cheminiai nudegimai, minkštųjų audinių perforacija ir ištikti mirtis. Per 2 valandas po nurijsimo gali atsirasti sunkūs nudegimai. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.



- Iš karto išmeskite panaudotas baterijas / įkraunamas baterijas. Laikykite naujas ir panaudotas baterijas / įkraunamas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei manote, kad baterijos / įkraunamos baterijos buvo prarytos arba yra jūsų organizme, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Visada gerai uždarykite baterijų skyrių. Jei baterijų skyrius neužsidaro patikimai, nenaudokite gaminio, išimkite baterijas ir laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.



SPROGIMO PAVOJUS!

- Niekada neįkraukite vienkartinę baterijų. Nesukelkite baterijų / įkraunamų baterijų trumpojo jungimo ir jų neatidarykite. Baterijos gali perkaisti, užsidegti arba sprogti.
- Niekada nemeskite baterijų / įkraunamų baterijų į ugnį ar vandenį.
- Saugokite baterijas nuo mechaninio poveikio.
- Naudokite tik įkraunamas baterijas, atitinkančias skyriaus „Techniniai duomenys“ nurodytas specifikacijas. Naudojant netinkamas baterijas gali kilti gaisras ar sproginas.

Baterijų / įkraunamųjų baterijų išsiliejimo pavojus

- Venkite ekstremalių sąlygų ir temperatūrų, kurios gali turėti įtakos baterijoms / įkraunamosioms baterijoms; nedėkite jų ant šildytuvų ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Jei baterijos / įkraunamosios baterijos išsiliejo, saugokitės, kad baterijų rūgštis nepatektų ant odos, į akis ar ant gleivinių! Nedelsiant nuplaukite paveiktą vietą švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją!
- Iš karto išimkite iš gaminio išsiliejusias įkraunamas baterijas, kad gaminys nebūtų sugadintas.
- Jei gaminys nebus naudojamas ilgą laiką, išjunkite šviestuvą naudodami jungimo / išjungimo jungiklį (A).
- Naudokite tik nurodyto tipo įkraunamas baterijas!

(EE) KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES.

Enne kui alustate toote kokku panemist ja/või kasutamist, lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Järgige täpselt juhendis toodud juhiseid ja hoidke juhend alles. **Oststarbekohane kasutus**

See valgusti sobib kasutamiseks ainult siseruumides ja on mõeldud kasutamiseks eranditult vaid kodumajapidamises, mitte äriliseks otstarbeks. Kui valgustit ei kasutata pikemat aega (ilma akut laadimata), võib aku kahjustuda. Süvatühjenemise vältimiseks laadige akut vähemalt iga 6 kuu tagant.

Valgusti laadimine

Laadige valgusti ainult siseruumides. Aku ülekuumenemise vältimiseks kaitske seda laadimise ajal otsese päikesevalguse eest. Võimalusel laadige akut temperatuuril vahemikus 10 °C kuni 30 °C.

Laadimiseks ühendage USB-kaabel (ei kuulu komplekti) sobiva toiteallikaga (ei kuulu komplekti) ja ühendage USB-C-pistik valgusti USB-C-pessa (C). Laadimise ajal põleb märgutuli (D) punaselt. Kui märgutuli (D) ei põle, kontrollige, kas toitelüliti (A) on sisse lülitatud. Kui laadimine on lõppenud, süttib märgutuli (D) roheliselt. Kui te ei kasuta valgustit pikemat aega, lülitage see toitelülitist (A) välja, et see toiteallikast täielikult lahetada.

Valgusti sisse-/väljalülitamine ja hämardamine

Valgusti sisselülitamiseks vajutage toitelülitit (A). Puudutage sujuva hämardamise lüliti (B): heleduse reguleerimiseks (100% kuni 15%) hoidke seda all ≥ 2 sekundit; valgusti sisse- või väljalülitamiseks puudutage seda ≤ 2 sekundit.

Aku vahetamine

Veenduge, et valgusti oleks USB-kaablist ja toiteallikast lahutatud. Valgusti väljalülitamiseks vajutage toitelülitit (A). Keerake lambivarju katet (1) vastupäeva ja eemaldage see. Lahutage aku kaabel (2) liitmikust (5). Võtke aku (3) akuhoidikust (4) välja ja kõrvaldage see kasutuselt. Sisestage uus aku akuhoidikusse (4). Ühendage aku kaabel (2) liitmikuga (5). Paigaldage lambivarju kate (1), keerates seda päripäeva. Aku on vahetatud.



Garantiija lõppedes on akude asendamiseks võimalik osta varuosi.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust aadressil contactjysk@hvmmlight.com; suhtluskeel – inglise keel.

(Ühe aku hind on 3,25 €)

(EE) Tehnilised andmed

Artikli nr:	140858
Tarnija nr.:	LT2799DB
Tööpinge:	DC5V
Nimivõimsus:	4.5W
Kaitseklass	Class III 
IP-kaitseast:	20
Aku:	DC3.7V 1800mAh 18650
Valgusallikas:	ZW



Ohutusjuhised

Me ei vastuta materiaalse kahju ega kehavigastuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest käsitsemisest või ohutusjuhiste eiramisest!



HOIATUS! SURMA VÕI ÕNNETUSTE OHT IMIKUTELE JA VÄIKELASTELE! Ärge jätke lapsi pakkematerjalidega järelevalveta. Pakkematerjal kujutab endast lämbumisohtu. Lapsed alahindavad tihti ohte. Hoidke toodet alati lastele kättesaamatus kohas.

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast, samuti piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja/ või teadmistega isikud, tingimusel et neile on tagatud järelevalve või neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.

VIGASTUSOHT!

Ärge jätke valgustit ega pakkematerjali vedelema. Kiled, kotid, osad jms võivad muutuda laste käes ohtlikeks mänguasjadeks.



Vältige elektrilöögist tulenevat eluohu

- Enne iga kasutamist kontrollige, ega valgusti või USB-ühenduskaabel pole kahjustunud. Ärge kasutage valgustit, kui märkate kahjustusi.
- Ärge kastke toodet, USB-toiteadapterit ega USB-ühenduskaablit vette ega muusse vedelikku.
- Ärge hoidke toodet nii, et see võiks kukkuda vanni või kraanikaussi.
- Ärge võtke kinni vette kukkunud elektriseadmest. Sellisel juhul eemaldage toode kohe toitevõrgust.
- Kasutage ainult sellist USB-toiteadapterit, mille tehnilised andmed vastavad toote omadele.
- Ärge pange valgustit niiskele ega elektrit juhtivale pinnale.
- Enne valgusti kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist või kui te ei plaani valgustit mõnda aega kasutada, tõmmake USB-toiteadapter alati pistikupesast välja.
- Kasutage ainult kaasasolevaid originaalosi, vastasel juhul kaotavad kõik garantiinõuded kehtivuse.
- Tarbija saab akut ise vahetada.



- Kui te toodet ei kasuta, puhastate seda või kui ilmneb rike, lülitage toode välja ja lahutage USB-toiteadapter seinakontaktist.
- Ei sobi kasutamiseks väliste hämaridite ega elektrooniliste lülititega.
- Ärge vaadake töötava valgusti valgusallikasse lähedalt.
- Ärge kasutage LED-ide vaatamiseks optilisi seadmeid (nt suurendusklaasi).



Vältige tulekahju- ja vigastusohu

- Ärge katke valgustit ega USB-toiteadapterit riiete, kardinate ega muude esemetega ning hoidke need eemal muudest kergesti süttivatest materjalidest. Tagage valgusti ümber piisav õhuringlus ja vaba ruum. Liigne kuumenemine võib põhjustada tulekahju.
- Ärge kasutage toodet soojusallikate, näiteks radiaatorite või muude soojust eraldavate seadmete läheduses!
- Ärge visake toodet tulle ega jätke seda kõrgete temperatuuride kätte.



Ohutu kasutamine

- Pange valgusti nii, et see oleks kaitstud mustuse ja liigse kuumuse eest.
- Olge alati tähelepanelik! Pöörake alati tähelepanu sellele, mida te teete, ja kasutage alati tervet mõistust. Ärge mingil juhul kasutage valgustit, kui te pole keskendunud või tunnete end halvasti.
- Enne kasutamist tutvuge kõigi selles juhendis olevate juhiste ja joonistega ning toote endaga.



Patareide/akude ohutusjuhised

HOIATUS! HOIDKE PATAREID/ AKUD LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS! Allaneelamine võib põhjustada keemilisi põletusi, pehmete kudede läbistust ja surma. Rasked põletused võivad tekkida kahe tunni jooksul pärast allaneelamist. Pöörduge kohe arsti poole.



- Kõrvaldage kasutatud patareid/akud kohe kasutuselt. Hoidke uued ja kasutatud patareid/akud lastele kättesaamatus kohas. Kui kahtlustate, et patarei või aku on alla neelatud või sattunud muul viisil kehasse, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Sulgege akupesa/patareipesa alati täielikult. Kui akupesa/patareipesa ei sulgu kindlalt, lõpetage toote kasutamine, eemaldage patareid/akud ja hoidke need lastele kättesaamatus kohas.



PLAHVATUSOHT!

- Ärge laadige ühekordselt kasutatavaid patareid. Ärge lühistage patareid/akusid ega avage neid. Patareid/akud võivad ülekuumeneda, süttida või lõhkeda.
- Ärge visake patareid/akusid tulle ega vette.
- Ärge rakendage patareidele/akudele mehaanilist koormust.
- Kasutage ainult selliseid akusid, mis vastavad peatükis „Tehnilised andmed“ toodud spetsifikatsioonidele. Valede akude kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

Patareide/akude lekkeoht

- Vältige äärmuslikke tingimusi ja temperatuure, mis võivad patareid/ akusid mõjutada; ärge pange neid kütteseadmetele ega jätke otsese päikesevalguse kätte.
- Kui patareid/akud on lekkinud, vältige akuhappe kokkupuudet naha, silmade ja limaskestadega! Loputage kahjustatud piirkonda kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole!
- Kahjustuste vältimiseks eemaldage lekkivad akud kohe tootest.
- Kui toodet pikemat aega ei kasutata, lülitage valgusti toitelülitist

(A) välja.

- Kasutage ainult märgitud tüüpi akusid!



LV: Šis simbols apzīmē to, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem mājsaimecības atkritumiem.

LT: Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

EE: See märk näitab, et EL's ei ole lubatud seadme kõrvaldamine kasutusest koos tavaliste olmejäätmetega.

Order no.:
Article no.: 140862
Batch no.:
Supplier no.: 30179
SELV USB-C 5V $\equiv$ 1A 4,5W
3,7V $\equiv$ 1800mAh Li-ion battery
Made in China



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

